

Lámpara LED D50 para evaluar color




Estaciones de revisar color CVX-3052 y EVS-3052

Se ofrece la opción de lámparas LED D50 sobre nuevos pedidos de estaciones para evaluar color CVX-3052 ó EVS-3052, luminarias colgantes GLE o GLL, y sistemas de evaluar color en superficies verticales que utilizan lámparas D50 de 122cm/48".

Beneficios de la lámpara LED D50

Cumple con la norma ISO 3664:2009 • Especificaciones indicadas rastreables a NIST • Promedio del Índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 95 • Provee la calidad de color e intensidad de luz correctas • Respetuosa del medio ambiente • Tecnología de alta eficiencia y de ahorro de energía • Vida útil de lámpara de 7500 horas (aproximadamente 3 años) • Baja salida de calor • Encendido/apagado instantáneo

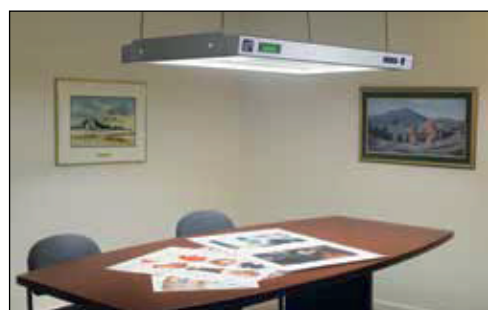

Luminaria colgante GLE



Evaluación en superficies verticales con GLL

Productos nuevos LED	
Modelo	Descripción
Lámpara LED D50	
TL48T10/GL50	Lámpara LED D50 tubular de 122cm/48" (conexión directa AC)
Luminarias colgantes simétricas	
GLL-348/LED	Luminaria colgante simétrica GLL que incluye tres lámparas LED referencia TL48T10/GL50
GLE-348/LED	Luminaria colgante simétrica GLE que incluye tres lámparas LED referencia TL48T10/GL50
Estaciones para evaluar color CVX	
CVX-3052/LED	Estación para evaluar color modelo de mesa CVX-3052 con área de revisión de 74x132cm/29x52" y tres lámparas LED referencia TL48T10/GL50
CVX-3052/FS/LED	Estación para evaluar color CVX-3052 con estante sobre ruedas con altura ajustable al instalarlo, área de revisión de 74x132cm/29x52", y tres lámparas LED referencia TL48T10/GL50
Estaciones para evaluar color EVS	
EVS-3052/LED	Estación para evaluar color modelo de mesa EVS-3052 con área de revisión de 74x132cm/29x52" y tres lámparas LED referencia TL48T10/GL50
EVS-3052/FS/LED	Estación para evaluar color EVS-3052 con estante sobre ruedas con altura ajustable al instalarlo, área de revisión de 74x132cm/29x52", y tres lámparas LED referencia TL48T10/GL50
Luminarias colgantes para evaluar color en superficies verticales	
GLL-548/LED/V	Luminaria colgante GLL con cinco lámparas LED referencia TL48T10/GL50
GLE-548/LED/V	Luminaria colgante GLE con cinco lámparas LED referencia TL48T10/GL50



Apunte: Si actualmente cuentan con una estación de revisar color CVX-3052 ó EVS-3052, una luminaria colgante GLE o GLL, o una luminaria para usarse con superficies verticales que utiliza lámparas fluorescentes D50 de 122cm/48", y desean convertirla a LED D50, favor solicitar una cotización.

Especificaciones de la lámpara LED D50 tubular TL48T10/GL50

Iluminante estándar	Temperatura de color	CRI	Rendimiento	Certificación de seguridad	Vida útil	Vatios	Voltaje	Largo (de pin a pin)	Diámetro	Base
CIE D50	5000K	>95	Mínimo de 2000 lumen	CE y FCC	7500 horas	26	120 ó 240	122cm/48"	3.3cm/1.3"	G13