CONTÁTENOS:
info@agvproducts.co
www.agvproducts.co

LUMINARIAS CON MULTIPLES FUENTES DE LUZ

Modelos GLL-e, GLE-M y GLE-DS

Diseñados para suspenderse del techo

Se utilizan estas unidades para la comparación precisa de las variaciones de color bajo diferentes fuentes de iluminación y para la detección de metamerismo. Proporcionan una solución rentable al configurar un área de visualización grande o cuando no es práctico utilizar una cabina de luces para la evalución de color.

Alumbrados con múltiples fuentes de luz GLE-M

Para una distribución óptima de la luz, estos equipos utilizan una innovadora lente de difusión prismática que es ópticamente clara y trasmite rayos UV. Está disponible con tres, cuatro o cinco fuentes de luz. Cada unidad estándar incluye un cable de alimentación, el vigilador de lámparas y un panel de control de botones.

Control preciso de la fuente de luz

El panel de control brinda una selección de las fuentes de luz con encendido instantáneo y secuenciado automático de ellas. Los botones se iluminan para indicar la fuente de luz en uso.

Mando remoto inalámbrico

Se puede configurar estos alumbrados con un mando remoto inalámbrico opcional que consiste en un receptor conectado a la luminaria y un control de mando a distancia. Al instalarse, se puede controlar la unidad de manera remota o con los interruptores de la unidad.

Instalaciones de varios aparatos de alumbrado

Se puede unir hasta diez unidades GLE-M: nueve alumbrados satélites serán controlados por un alumbrado principal que se puede operar desde su panel frontal o por un mando remoto inalámbrico opcional.

Vigilador de lámparas

Registra el uso de cada fuente de luz e indica cuando es tiempo de cambiar las lámparas.

Beneficios

- Cumplimiento con las normas ISO 3664:2009, ISO 3668, ASTM D1729, SAE J361, BS-950, AS 1580, AATCC Procedure #9, TAPPI T-515 y TAPPI T-1212
- Certificado de conformidad rastreable a NIST
- Disponibles con 3, 4 ó 5 fuentes de luz
- Mando remoto inalámbrico opcional
- Se puede unir hasta diez aparatos de alumbrado
- Selección de fuentes de luz, formatos y modelos
- Disponibles con reflectores simétricos o asimétricos según los requisitos individuales de evaluación del color

Luminaria GLL-e

El modelo GLL-e es una opción asequible con una, dos o tres fuentes de luz. Se diseña para conexión alámbrica a la red eléctrica (una para cada fuente de luz). Se puede suspender del techo con cadenas o colocarse en un techo falso. No cuenta con interruptor de la luz seleccionada y no se puede agregar el vigilador de lámparas. Disponible con mando remoto inalámbrico opcional.

LUMINARIAS CON MULTIPLES FUENTES DE LUZ

Modelos GLL-e, GLE-M y GLE-DS

Especificaciones de los modelos GLE				
Modelo	**Ilumi-nantes**	**Lámparas T8**	**Dimensiones físicas alto x ancho x profundidad**	**Fuentes de luz[1]**
GLE-M4/25	Cuatro	91cm/25 vatios	13 x 102 x 66cm/5 x 40 x 26"	D65, CWF (o TL84), incandescente, UV
GLE-M5/25	Cinco	91cm/25 vatios	13 x 102 x 66cm/5 x 40 x 26"	D65, CWF (o TL84), incandescente, UV, opcional[2]
GLE-DS	Dos	122cm/32 vatios	9 x 132 x 76cm/3.5 x 52 x 30"	D65 y D50
GLE-M3/32	Tres	122cm/32 vatios	13 x 132 x 76cm/5 x 52 x 30"	D65, CWF (o TL84), incandescente
GLE-M4/32	Cuatro	122cm/32 vatios	13 x 132 x 76cm/5 x 52 x 30"	D65, CWF (o TL84), incandescente, UV
GLE-M5/32	Cinco	122cm/32 vatios	13 x 132 x 76cm/5 x 52 x 30"	D65, CWF (o TL84), incandescente, UV, opcional[2]
GLE-M3/40	Tres	152cm/40 vatios	13 x 163 x 76cm/5 x 64 x 30"	D65, CWF (o TL84), incandescente
GLE-M4/40	Cuatro	152cm/40 vatios	13 x 163 x 76cm/5 x 64 x 30"	D65, CWF (o TL84), incandescente, UV
GLE-M5/40	Cinco	152cm/40 vatios	13 x 163 x 76cm/5 x 64 x 30"	D65, CWF (o TL84), incandescente, UV, opcional[2]

[1]Disponible con otras fuentes de luz bajo pedido

[2]La unidad se embarca con la fuente de luz TL83 al no especificar TL84, horizonte, D50, D75, D65, SPX35 ó LED

Modelo GLE-M/WRC con mando remoto inalámbrico

- Incluye mando remoto inalámbrico, vigilador de lámparas y selección de las fuentes de luz con secuenciado automático de ellas
- Se puede configurar para controlar hasta nueve luminarias satélites

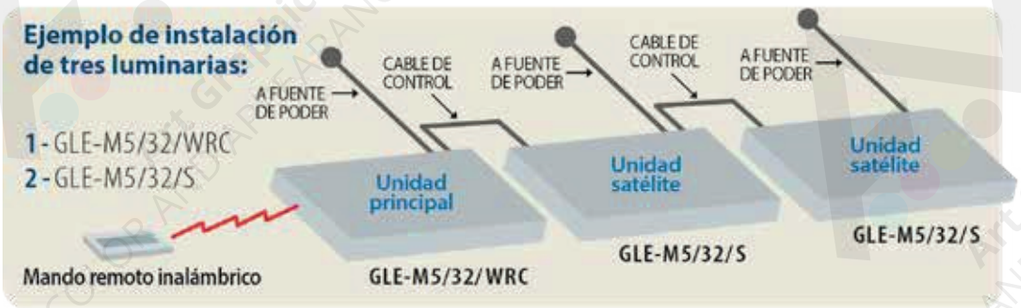

Modelos GLE-M/S

- Las luminarias satélites se conectan por cable a la unidad principal de botones.
- Las luminarias satélites simultánea-mente copian las acciones de la unidad principal.

Especificaciones de los modelos GLL-e				
Modelo	**Iluminantes**	**Lámparas T8**	**Dimensiones físicas alto x ancho x profundidad**	**Fuentes de luz[1]**
GLL-DSe	Dos	122cm/32 vatios	15x124x60cm/5.75x48.75x23.75"	D65 y D50
GLL-DS/40e	Dos	152cm/40 vatios	15x154x60cm/5.75x60.75x23.75"	D65 y D50
GLL-M3/32e	Tres	122cm/32 vatios	15x124x60cm/5.75x48.75x23.75"	D65, CWF (o TL84), incandescente
GLL-M3/32e/WRC	Tres	122cm/32 vatios	15x124x60cm/5.75x48.75x23.75"	D65, CWF (o TL84), incandescente
GLL-M3/32e/S[2]	Tres	122cm/32 vatios	15x124x60cm/5.75x48.75x23.75"	D65, CWF (o TL84), incandescente

[1]Otras fuentes de luz disponibles son TL84, horizonte, TL83, D50, D75, SPX35 y LED

[2]Cada luminaria satélite incluye cable de control y entrada para conectar el mando remoto inalámbrico opcional

Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A. and/or other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice.

Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas registradas y propiedad de sus fabricantes. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.